



Himmelbespannung absenken,
siehe 51 44 005


Steckverbindungen trennen.

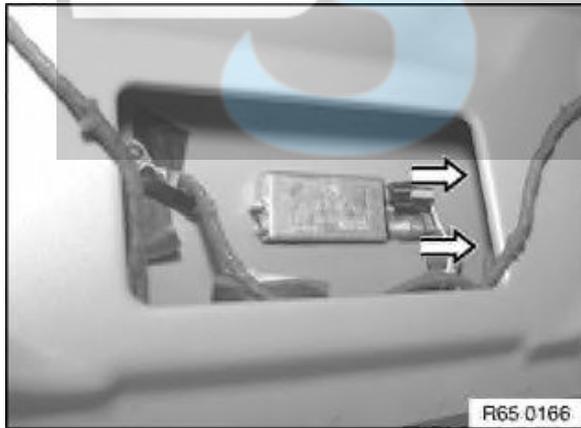

Antennenstab vom Antennenfuß abschrauben.

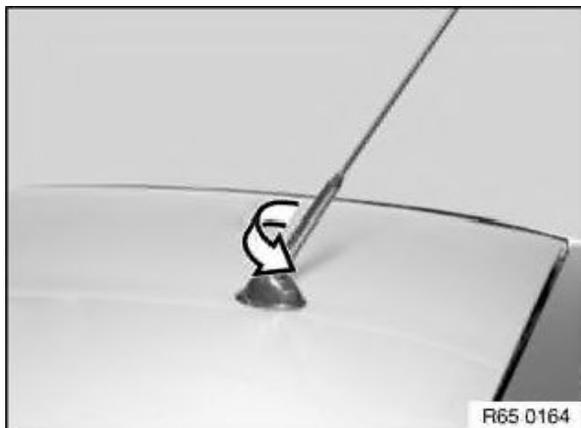

Abdeckkappe abziehen.

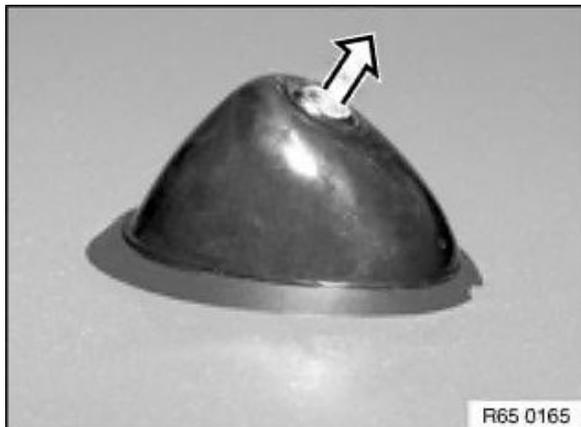

Antennenfuß mit Verstärker von unten gegenhalten und Mutter (1) lösen.

